

VT TELEMATICA
Il piacere di comunicare

NEC
Empowered by Innovation

Semplificare le comunicazioni aziendali



Sistema di comunicazione globale

Aspire
Mini

RISC POWERED

Connettività



NEC

Connettività globale

ASPIRE *Mini*

Un moderno sistema di comunicazioni è una componente fondamentale della crescita dell'azienda. Il sistema ASPIRE *Mini* offre un servizio veloce e personalizzato, giorno e notte, e integra, in un sistema di piccola o media capacità, funzionalità che sono prerogativa di sistemi dedicati alle grandi organizzazioni, come ad esempio il modulo VRS con funzioni di annunciatore vocale, operatore automatico e voice mail.

Inoltre mette a disposizione centinaia di funzioni, per mezzo delle quali è facilissimo personalizzare una soluzione idonea ai vostri specifici obiettivi: contenimento della spesa, potenziamento della produttività, miglioramento del servizio e così via.

Una soluzione convergente a tutela degli investimenti

ASPIRE *Mini* è in grado di adattarsi alle necessità di comunicazione odierne e agli sviluppi di applicazioni che vedono convergere telecomunicazioni tradizionali e mondo IP:

- **VoIP** - Interconnessioni Corporate - Branch-office in IP-trunking.
- **IP Telephony** - Integrazione sulla LAN o sulla WAN, di Telefoni IP e softphone che supportano i livelli di servizio e la piena connettività con i telefoni tradizionali e le linee urbane, attestata al sistema.
- **CTI** - Con soluzioni software a valore aggiunto, in grado di ampliare i servizi del sistema telefonico, che permettono di utilizzare software "chiavi in mano" già sviluppati secondo gli standard TAPI.
- **Wi-Fi** - Integrazione su di un'unica rete dati di telefoni mobili che si attestano agli access-point della wireless LAN aziendale, in alternativa ai tradizionali terminali DECT.

Sistema completamente modulare

La modularità del sistema ASPIRE *Mini* permette una scalabilità a partire da 8 interni universali e 3 linee urbane fino ad un massimo di 72 interni, 24 accessi base ISDN, 24 canali VoIP.

Con questa flessibilità il sistema è stato creato per aiutare le aziende a sfruttare i risparmi di costo e i benefici commerciali offerti da Voice-over-IP e la convergenza di voce e dati... e offre di serie un'ampia gamma di potenti capacità per il routing delle chiamate e per il servizio clienti.





Massima integrazione in un unico sistema telefonico

Tutta l'infrastruttura necessaria per integrare tutti i tipi di rete IP - ISDN - analogica in un unico sistema telefonico completo e dai costi contenuti.


Semplificare le comunicazioni... contenere i costi... razionalizzare la messaggistica vocale... integrare il sistema sulla rete IP. Tutto questo è possibile con ASPIRE *Mini*, la soluzione unificata per le comunicazioni aziendali.

Il nuovo sistema ASPIRE *Mini*

ASPIRE *Mini* è un innovativo sistema di telefonia digitale che consente la connessione a tutte le tipologie di rete di comunicazione IP, ISDN, Analogica. Dispone per la rete interna di porte universali dove possono essere connessi indifferentemente e senza nessuna programmazione sia telefoni dedicati che telefoni BCA.

Soluzione Integrata

Il nuovo sistema offre le potenti capacità di gestione delle chiamate necessarie negli ambienti a più alto traffico, e inoltre integra le funzioni e offre la flessibilità che accrescono le prestazioni e la produttività di tutti gli utenti.

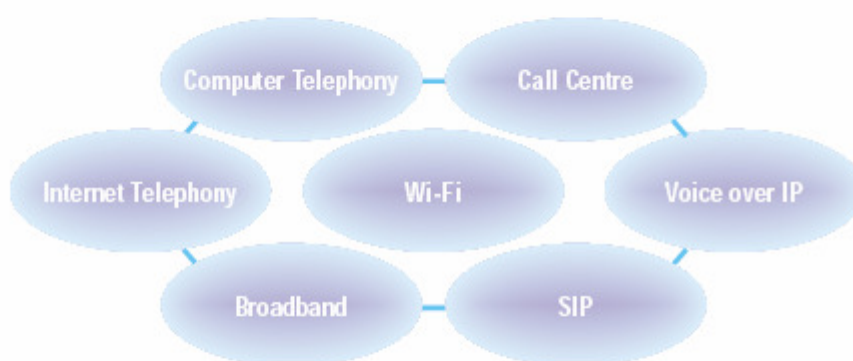



NEC

Indicatore luminoso di chiamata/messaggio

Display

Display a 2 linee, 16 caratteri

Display con indicazioni

Numero e nome chiamante o chiamato
 Nomi della rubrica abbreviata
 Chiamate perse (fino a 10 nomi/numeri)
 Awiso di chiamata
 Messaggi di testo

Tasti funzione per 6/12 linee con LED stato

DSS stato e chiamata interni / accesso linee urbane
 LED bicolore (rosso/verde)
 Accesso a servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc.)

Tasti funzione per 10 linee con LED stato

DSS stato e chiamata interni / accesso linee urbane
 LED rosso
 Accesso a servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc.)

Accesso numeri brevi

Rubrica contenente fino a 2000 numeri/nomi

Toni

Toni differenziati per chiamate interne ed esterne

Vivavoce

Controllo del volume

Controllo del volume per suoneria/altoparlante

- Deviazione chiamate su interno totale / su occupato / in caso di mancata risposta / a numero esterno / al voice-mail - Non disturbare
- Deviazione ad un numero esterno delle chiamate entranti
- Segnalazione ottica di messaggio giacente
- Inclusione
- Ripetizione ultima selezione
- Lista Ripetizione degli ultimi 10 numeri selezionati
- Destinazione linee esterne per servizio giorno e notte
- Selezione abbreviata totale max 2000 numeri

- Abbreviati comuni: 900 numeri
- Abbreviati di gruppo max. 1100 numeri
- Abbreviati personali max. 20 numeri
- Selezione immediata e temporizzata
- Chiamata entrante diretta
- Diffusione messaggio su altoparlanti di gruppi di apparecchi multifunzione (Paging interno)
- Diffusione annuncio su altoparlanti esterni (Paging esterno)
- Gruppi di utenti con chiamata ciclica, sequenziale o parallela solo interna (32 gruppi)
- Piano di numerazione flessibile

- Individualizzazione delle linee esterne sui tasti programmabili
- Programma di documentazione addebiti (disponibile solo con hardware aggiuntivo vedi capitolo Documentazione Addebiti)
- Uscita LAN o seriale per configurazione locale
- Telegestione via modem integrato ISDN
- Codici addebito controllati
- Gruppi Direttore/Segretaria (una segretaria più direttori / un direttore più segretarie)
- Bus ISDN S0* (2B+D)

Telefoni per tutte le esigenze



ASPIRE Mini 12 TD



ASPIRE Mini 12 TXD



ASPIRE Mini DSS



ASPIRE Mini DLS

ASPIRE Mini 6TXD - ASPIRE Mini 12 TXD Standard a 6/12 tasti con display

- Display 32 caratteri (16 caratteri su 2 righe)
- 6/12 tasti funzione con LED bicolore (rosso-verde), per stato e chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc.)
- LED di chiamata a 360°
- 10 tasti funzione con LED rosso per stato e chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc.)
- 12 tasti pre-programmati per la selezione delle funzioni più comuni, come la ripetizione, l'accesso alla selezione abbreviata, il vivavoce, la regolazione del volume
- Vivavoce
- Installabile a parete

ASPIRE Mini 6TD - ASPIRE Mini 12 TD Standard a 6/12 tasti

- 6/12 tasti funzione con LED bicolore (rosso-verde), per stato e chiamata linee interne/esterne oppure implementazione servizi (numeri ricorrenti, casella vocale, deviazioni, ecc.)
- LED di chiamata a 360°
- 10 tasti funzione per chiamata linee interne/esterne oppure accesso a servizi che non necessitano visualizzazioni (numeri ricorrenti, deviazioni, ecc.)

- 12 tasti pre-programmati per la selezione delle funzioni più comuni, come la ripetizione, l'accesso alla selezione abbreviata, il vivavoce, la regolazione del volume
- Vivavoce
- Installabile a parete

ASPIRE Mini DSS Console

La DSS 64 permette di aggiungere 64 tasti funzione programmabili +14 tasti funzione fissi con funzioni pre-programmate:

- IZ1 - IZ4 Paging interno (Zone 1-4)
- Z1 - EZ2 Paging esterno (Zone 1 e 2)
- EAZ Paging totale esterno
- AC Paging totale interno ed esterno
- DOOR1 - DOOR2 Citofoni
- NT Servizio Notte
- MW Messaggio in attesa
- SG/VC Commutazione chiamata da modalità suoneria a vivavoce
- TRFR Trasferta

occupa una porta interna del sistema, ed è associabile ad un qualsiasi telefono. Il sistema ASPIRE Mini supporta un massimo di 9 console DSS 64.

ASPIRE Mini DSS 24 Modulo aggiuntivo

I moduli DSS 24, come estensione di ulteriori 24 tasti funzione, non occupano porte del sistema. Il modulo è collegabile direttamente ai telefoni 12TXD e 6TXD.

ASPIRE Mini - Principali servizi disponibili:

- Accesso alle linee esterne con controllo teleselezione
- Accesso differenziato alle linee esterne analogiche, ISDN, IP
- Accesso ai numeri di emergenza
- CID Identificativo su linee analogiche esterne e interne su telefoni BCA
- CLIP Identificativo linee ISDN esterne e interne su telefoni BCA e multifunzione
- Trasformazione CUP/Nominativo chiamante (se inserito nel data Base di sistema)
- Bus ISDN S0* (2B+D)
- Messaggistica Vocale personalizzabile con messaggi di benvenuto e notifica interna o ad un numero esterno
- Segnalazione ottica di messaggio giacente
- Messaggio di cortesia giorno/notte su linee esterne
- Operatore automatico (menu ad albero 48 livelli)
- Audiotext
- Funzioni di instradamento automatico LCR e ARS (Automatic Route Selection)
- Chiamata differenziata interna - esterna
- Conferenza 16 partecipanti
- Musica di attesa su linee esterne in attesa
- Prenotazione su libero e occupato interna ed esterna
- Risposta per assente
- 8 Servizi notte differenziati
- Attesa di sistema
- Richiamata e transferta interna ed esterna con e senza annuncio
- Parcheggio linee esterne
- Tono di avviso chiamata in attesa
- Richiamata alternata - Attesa su interno occupato